


## KTF 20

# Sonde de température

### SPECIFICATION

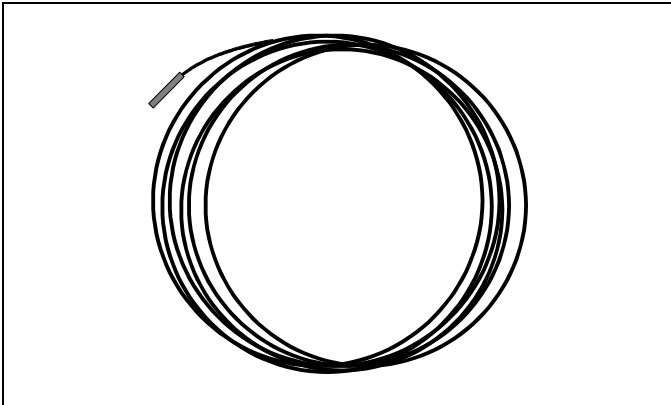

#### CARACTERISTIQUES

Température de fonctionnement  
110°C maxi  
Température de pointe :  
130°C maxi admissible  
Dimensions bulbe :  
Diamètre : 6.5 mm  
Longueur : 50 mm  
Gamme :  
0...110°C

#### APPLICATION

Sonde de chaudière comportant un bulbe et un capillaire de 2 mètres.

#### MONTAGE

Si possible, dans le doigt de gant comprenant déjà les sondes des asquastats et du thermomètre de chaudière. Le cas échéant, utiliser un autre doigt de gant mais dont l'emplacement sera choisi aussi près que possible de celui contenant les autres sondes. Pour garantir une bonne conduction entre le bulbe et le doigt de gant, s'assurer de leur bon contact. Ressort spécial ou pâte conductrice peuvent être utilisés.

---

**Contrôle-régulation des Bâtiments**  
Honeywell  
4, avenue Ampère  
78886 Saint Quentin-Yvelines Cedex  
Tél : (1) 30 58 80 00  
Télécopie : (1) 30 44 30 64

**LILLE**  
Tél : 20 59 89 19  
Fax : 20 59 86 00

**MARSEILLE**  
Tél. : 42 75 61 40  
Fax : 42 75 61 03

**NANTES**  
Tél. : 40 49 13 14  
Fax : 40 49 01 62

**LYON**  
Tél. : 78 78 96 00  
Fax : 78 78 96 19

**MONACO**  
Tél. : 93 50 40 31  
Fax : 93 25 04 37

**TOULOUSE**  
Tél. : 62 12 15 48  
Fax : 62 12 15 53

**Honeywell**

*Votre partenaire en contrôle*