

## DA6 MULTIPLEXEUR D'ENTREES DIGITALES

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### SPECIFICATIONS


Le multiplexeur d'entrées digitales DA6 permet d'effectuer la surveillance d'un maximum de 6 entrées digitales en utilisant une seule entrée analogique raccordée sur un contrôleur EXCELNET

Le DA6 est utilisable pour augmenter le nombre d'entrées digitales, lorsque des entrées analogiques sont encore libres. Le multiplexeur analogique DA 6 est raccordé par une connexion 3 fils à l'entrée analogique.

Chaque entrée digitale contribue à fournir un signal. A partir du niveau du signal formé, le contrôleur détecte quelles sont les entrées digitales activées. Les LED indiquent à l'utilisateur quelles entrées sont activées. Le signal est codé de manière binaire; le plus petit étage est de 1/63 du signal maximum (158,7 mV ou 0,254 mA/étage).

Un XFM spécifique **IBIN6-AF** permet le décodage dans le programme CARE du contrôleur EXCELNET

Le DA 6 peut être monté sur un rail DIN standard. La classe de protection de la base est IP20, et les dimensions de 67,5 x 77 x 42 mm ( l x h x p).

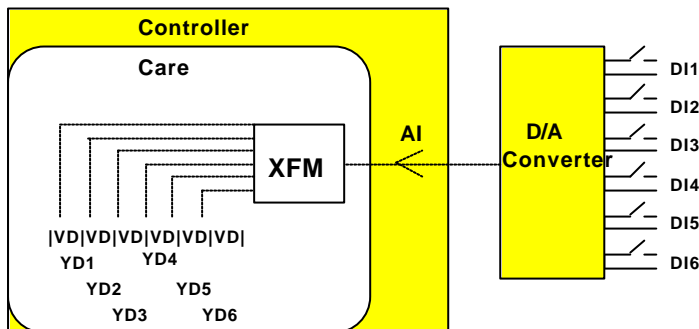

#### GENERALITES

Le multiplexeur d'entrées digitales DA6 permet d'effectuer la surveillance d'un maximum de 6 entrées digitales en utilisant une seule entrée analogique d'un contrôleur EXCELNET.

#### Modèle

Référence	Produit	Entrées	Sorties
DA6	Multiplexeur 6 entrées digitales	6 par contact	1 sortie Vdc

#### CARACTERISTIQUES

Alimentation	24 Vac, 1 VA
Entrées	contact libre de potentiel Résistance de ligne maxi 10 k?
Sortie vers le contrôleur	0...10 V, 10 mA
Sortie vers le contrôleur	4...20 mA
Dimensions l x h x P	67,5 x 77 x 42 mm

## RACCORDEMENTS

24 Vac	Alimentation	24 Vac
0 V	Alimentation	0 V
U	Sortie tension	0...10 Vdc
I	Sortie courant	4...20 mA
1	entrée contact	1
C	commun	
2	entrée contact	2
C	commun	
3	entrée contact	3
C	commun	
4	entrée contact	4
C	commun	
5	entrée contact	5
C	commun	
6	entrée contact	6
C	commun	

---

**Honeywell**

**Automation Control Solutions & Service**

BP87  
91193 Gif sur Yvette Cedex  
Tél. : 01 60 19 80 00  
Fax : 01 60 19 81 81

**LYON**  
Tél. : 04 78 78 96 00  
Fax : 04 78 78 96 19

**MONACO**  
Tél. : 00 377 93 50 40 31  
Fax : 00 377 93 25 04 37

**MARSEILLE**  
Tél. : 04 42 15 45 36  
Fax : 04 42 15 45 03

**TOULOUSE**  
Tél. : 05 61 43 48 03  
Fax : 05 61 43 48 09